

DRACO MEDI



Draco D-66 to produkowana w Polsce oprawa typu backlight o wymiarze 60x60cm lub 30x60cm, o efektywności powyżej 120lm/W do zastosowań w medycynie. Rekomendowana do podmiotów wykonujących działalność leczniczą do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych klasy S1, S2, S3, S4.

MONTAŻ: G – dostropowy do sufitu 60x60cm, S – nastropowy lub R – dostropowy (wymaga zastosowania ramki montażowej zamawianej osobno).

PRZEZNACZENIE: do szpitali, klinik, laboratoriów, zakładów produkcji żywności o podwyższonych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia klasy S1, S2, S3, S4).

OBUDOWA: metalowa, w kolorze białym, lakierowana proszkowo, stalowe elementy uzupełniające. Dyfuzor z polistyrenu (PS) lub PMMA, opalowy (miękkie światło, niewidoczne diody), lub mikropryzmatyczny, (UGR poniżej 19 w typowych pomieszczeniach). Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego IK09, odporną na chemiczne środki czystości. Szczelność IP65. Opcjonalnie: powłoka antyrefleksyjna; powłoka antybakteryjna.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej $L_{90}B_{10}$ 100 000 godzin, SDCM<2. Dostępne wersje w temp. barwowej 2700-6000K, oraz z podwyższonym Ra92 lub Ra97 ($L_{80}B_{10}$ 80 000 godzin).

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~. W trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

DOSTĘPNE OPCJE:

Zasilanie DALI.

MA – oprawa awaryjna dwufunkcyjna, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego:

- AT – w wersji Autotest,
- CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy),
- ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym,

CB – do pracy z centralną baterią 230V DC. Możliwość regulacji strumienia awaryjnego w zakresie 10-100%.

KOLORY OBUDOWY:



CECHY:



atest: B-BK-60212-0166/20 ważny do 29.06.2025r.

OPCJE:




sterowanie



zasilanie awaryjne

KIERUNKI ROZSYŁU:


OPAL

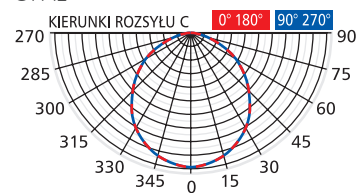

WYMIARY:



[mm]

PRISM

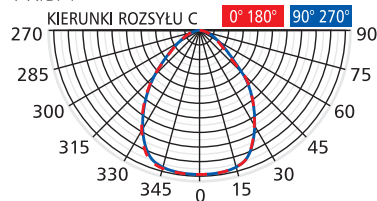

WYMIARY:

[mm]

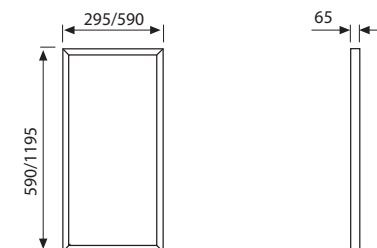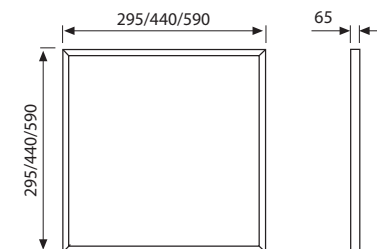

DRACO G / S-MEDI

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy*	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra*	Ciężar	Wymiary DxSxW
D-66-□-30W-3000-OPAL-IP65	2 700lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-3005-PRISM-IP65	3 100lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-4000-OPAL-IP65	3 000lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-30W-4005-PRISM-IP65	3 400lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3000-OPAL-IP65	4 100lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-3005-PRISM-IP65	4 600lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4000-OPAL-IP65	4 600lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-45W-4005-PRISM-IP65	5 100lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3000-OPAL-IP65	5 500lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-3005-PRISM-IP65	6 100lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-4000-OPAL-IP65	6 100lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-60W-4005-PRISM-IP65	6 800lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-3000-OPAL-IP65	7 800lm	biała ciepła 3000K	90W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-3005-PRISM-IP65	8 700lm	biała ciepła 3000K	90W	>82	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-4000-OPAL-IP65	8 500lm	biała neutr. 4000K	90W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-66-□-90W-4005-PRISM-IP65	9 500lm	biała neutr. 4000K	90W	>84	8,2 kg	590x590x65mm
D-36-□-30W-3000-OPAL-IP65	2 500lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-30W-3005-PRISM-IP65	2 800lm	biała ciepła 3000K	30W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-30W-4000-OPAL-IP65	2 900lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-30W-4005-PRISM-IP65	3 200lm	biała neutr. 4000K	30W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-3000-OPAL-IP65	3 800lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-3005-PRISM-IP65	4 200lm	biała ciepła 3000K	45W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-4000-OPAL-IP65	4 100lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-45W-4005-PRISM-IP65	4 600lm	biała neutr. 4000K	45W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-3000-OPAL-IP65	4 900lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-3005-PRISM-IP65	5 500lm	biała ciepła 3000K	60W	>82	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-4000-OPAL-IP65	5 500lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	6,5 kg	590x295x65mm
D-36-□-60W-4005-PRISM-IP65	6 200lm	biała neutr. 4000K	60W	>84	6,5 kg	590x295x65mm

* G (dostropowe do sufitu modułowego) lub S (nastropowe).



Dla opraw o podwyższonym Ra strumień z oprawy jest niższy odpowiednio o 22% dla Ra92 i 33% dla Ra97.

